

Pár félévnyi algel kurzus széljegyzete

Tanácsok a számonkérésekre

v0.1 „preprepreprebéta” – **fenntartásokkal kezelendő!!**

ha valaki hibát vél felfedezni, jelezze: kazi@cs.bme.hu

1. Általánosságban

- szokás szerint (lásd: BSZ) fontos odafigyelni arra, hogy a feladatot ne szűkítsétek le, bővítsétek ki egy-egy példára
 - ha egy kis részlet a „legrosszabb”/„legjobb” eset és már ott is/sem működik egy adott dolog, akkor legyen ott ennek a leírása, indoklása
 - ha vannak olyan részek, amik kizárhatók a feladatból, akkor legyen megindokolva, hogy miért
 - ha szerintetek a másik feladat nem része vagy általánosítása az eredetinek, akkor (amennyiben ez nem teljesen triviális) indokoljátok meg, hogy miért ekvivalens az eredetivel
- van, amit meg kell tanulni, nem elég érteni... ez van...
- van, amit meg kell érteni, nem elég megtanulni... ez (is) van...
- a vélemények többsége szerint kevésbé „intuitívak” a feladatok, mint a BSZ-ben voltak
- a legtöbb feladathoz 1-2 elméleti pont/fogás szükséges, többnyire legfeljebb egy, de leginkább nulla feladatspecifikus „ötlet”
- sokszor nem mindegy, hogy O , Ω vagy Θ van egy-egy műveletnél
 - általában minket az O érdekel
 - ha Θ van (például legnagyobb elem kikeresése min-kupacból vagy keresés B-fában), akkor az arra utal, hogy az adott struktúrával nem is tudunk szorosabb felső becslést adni, hiszen tudunk egy ugyanilyen alsót
- gráfos feladatoknál (illetve máshol is) gyakori, hogy az ember (új) gráfot próbál konstruálni – tartsátok mindig szem előtt, hogy ez az új gráf éleinek és csúcsainak megadását is a lépésszámhoz adja, tehát innentől a lépésszám legalább $O(|V(G)| + |E(G)|)$
- NEM érdemes random algoritmusneveket egymás után hányva próbálkozni, hogy hátha jár rá pont (nem fog), ezzel csak rossz benyomást keltetek, és az nem biztos, hogy jó

2. Nagyságrendek

- a próbálgatás nem kifizetődő, ugyanis semmit nem jelent, ha kipróbáljátok 2-3 számra, mert a küszöböt választhatnánk annál nagyobbra (és felette simán lehet, hogy az ellenkezője teljesül), emiatt azt sejteti, hogy a nagyságrendbecslés legalapvetőbb dolgaival sem vagytok tisztában – szóval ezt NE csináljátok, mert ez 0 pontot ér! (sőt, leginkább -10-et)
- Ha nincs tippetek, hogy melyik függvény a nagyobb nagyságrendű, akkor jó szolgálatot tehet a L'Hospital-szabály (már ha megy még a deriválás) a sejtés megfogalmazásához – pl $a(n)$ és $b(n)$ esetén:
 - a/b -n alkalmazható (∞/∞ alakú) – a határérték végtelenben megegyezik a deriváltak hányadosának határértékével
 - ha az a/b kifejezés határértéke konstans, akkor jó eséllyel hasonló nagyságrendűek, ha végtelen, akkor esélyes, hogy a nő gyorsabban, ha nulla, akkor b
 - faktoriális esetén nem sokat segít :(– valószínűleg nem akartok a Γ -függvénnyel és deriváltjaival megismerkedni csak emiatt

- több függvény összehasonlításánál érdemes lehet előbb Θ szerint átalakítani, mert az alsó és felső becslésnél is használható
- $O(n + e) \Leftrightarrow O(\max \{n, e\})$

3. Dinamikus programozás

- van több fontos dolog, aminek egy ilyen megoldásnál szerepelni kell
 - hogyan építkezünk a kisebb feladatokból
 - hogyan indulunk el (hogyan kapjuk meg az értéket azokra a feladatokra, amelyiknél nincs kisebb)
 - mikor vagyunk kész
 - hol lesz a megoldás
 - miért helyes a kapott megoldás (ha valami a legjobb megoldás, miért kapjuk meg azt, ha megkapunk valamit, az miért a legjobb)
 - lépésszám indoklása
- ha „gyanúsán alacsony” a lépésszámkorlát a feladat méretéhez képest, akkor gyakran dinamikus programozásos típuspéldáról van szó
- ilyen többnyire a ZH-n és a vizsgákon is van
- ha nem tudjátok, hogyan induljatok el, az alábbiakat érdemes végiggondolni:
 - az utolsó lépésben milyen információk kellenek kisebb feladatokról, amit fel tudunk használni
 - ez az információ kijön-e kisebb feladatok hasonló infóiból
 - ezt az infót számontartani, frissíteni mennyibe kerülne, ahogy haladunk előre
 - ez belefér-e a lépésszámkorlátba

4. Keresés és rendezés

- megkülönböztetünk összehasonlítás alapú és kulcsmanipulációs (láda-, radix) rendezéseket
 - összehasonlítás alapú rendezésnél csak az egyértelmű hasonlíthatóságra építünk
 - kulcsmanipulációs esetben van olyan plusz információnk, ami az adatok lehetséges értékeire vonatkozik (a lehetséges értékek száma n -hez képest „nem túl nagy”)
- összehasonlítás alapú rendezéssel n elem rendezésére a legszűkebb felső becslés $O(n \log n)$
 - ennél gyorsabban nem tudunk rendezni
- a gyorsrendezés csak átlagos lépésszámban gyors (átlagosan $O(n)$), rossz esetben még lassabb, mint a versenytársak (általánosságban csak $O(n^2)$ -et mondhatunk) – ha átlagos lépésszámról szól a feladat, akkor lehet gyorsrendezés, ha felső korlátot kell biztosítani, akkor ez nem valószínű
- sok feladatban lehet szükség rendezésre, ha csak a feladat részeként adni kell egy $O(n \log n)$ -es rendezőalgoritmust, akkor mindegy melyiket írjátok (ami ilyen), de írjátok egyet
- a legnagyobb/legkisebb elem kiválasztása egy n -elemű listából $\Theta(n)$
- ha van egy $5n$ elemű listánk, amit rendezni szeretnénk, de van benne $\Theta(n)$ elem, amelyeknek az egymás közötti viszonyáról nincs (SEMMILYEN) információnk, de ezzel ők is rendeződnek, akkor teljes rendezést sem tudjuk $n \log n$ -es felső korlátnál lejjebb nyomni, hiszen akkor ezt a szakaszt is így rendeztük volna, ami nem lehetséges; ugyanez igaz a maximum-/minimumkeresésre, azaz egy ilyen helyzetben nem tudjuk ezeknél a műveletigény felső becslését n -es alá nyomni

- az összefésüléses rendezés egy speciális eszköz is lehet több (konstans sok) már rendezett lista „összefésülésére”, az együttes rendezett lista előállítási költsége ilyenkor $O(n)$ – ha nem konstans sok van, hanem mondjuk n darab, akkor már NEM tudunk ilyen szoros felső becslést mondani.

5. BFS és DFS

- egy csomó mindenre jók, nagyon sok feladatnál kerülhetnek elő (de nyilván főleg gráfoknál)
- az $O(n + e)$ lépésszám árulkodó lehet, de ráadásul az itt tanult kb összes lépésszámkorlátba belefér ez is
- egy mélységi bejárásban van-e visszaél $\Leftrightarrow$ van-e a gráfban kör

6. Legrövidebb utak gráfokban

- a három algo biztosan alkalmazható, ha nincs negatív él (Dijkstra) illetve nincs negatív össz-súlyú kör (B-F, Floyd)
 - DE körütekintéssel vannak más esetek is, amelyekben használhatóak – nem kell egyből kizárni őket, mert nem teljesül az ELÉGSÉGES feltétel
 - pl: ha nem érhetjük el a negatív éleket, mindegyik használható
 - pl2: ha csak egy negatív él van, akkor néhány Dijkstra (negatív él nélkül, annak végpontjaiba illetve végpontjaiból indítva) is tud legrövidebb utat számolni
- Miért is jobb a Bellman-Ford algo, mint a Floyd, ha csak egy csúcsból kell nézni, mikor mindkettő $O(n^3)$
 - A Bellman-Ford megáll, ha van két azonos sor egymás után – a Floydot végig kell csinálni
 - A Bellman-Ford esetében egy tömböt (n) tartunk számon – a Floyd esetében egy mátrixot ($n \times n$)
- élsúlyozás nélküli, vagy egyenletesen (pozitív súlyokkal) súlyozott gráfban $O(n + e)$ -ben is tudunk legrövidebb utat keresni – BFS
- a csúcsfelbontás egy hasznos trükk: ha a gráfban minden csúcsnak konstans sok, meghatározott szerepe van, akkor egy-egy csúcs helyett felvehetjük ezt a konstans sok csúcsot, illetve konstansszoros élet – ezáltal továbbra is egy $O(n)$ csúcsú és $O(e)$ élű gráfunk van, de sokszor könnyebben kezelhet – pl: mod 3 hanyadik lépésben ér a oda a húsvéti nyúl (egy ZH-feladatban volt ilyesmi)

7. Keresőfák

- Tudjátok az összesről, ami ide tartozik, hogy ide tartozik
- a bináris fa alapvetően rosszabb, mint a B vagy a P-F
 - bináris keresőfánál lehet $O(n)$ -es ág
 - P-F fában $\log n$ -es műveleti korlátokat garantálunk – ehhez kell az, hogy ne teljes bináris fát akarjunk, hanem engedjük egy két ágat (a piros csúcsok által) megnyúlni
 - B-fa esetén hasonló a helyzet, csak itt szélteben engedjük meg ugyanezt a megnyúlást
 - emellett a keresés lépésszámára alsó korlát is van, mert az elemek a levelekben vannak (tehát mindig pontosan ugyanannyi lépés és hasonlítás elérni egy elemet)
- két keresőfából kilistázható az összes elem rendezve $O(n)$ lépésben – inorder listázással és összefésüléssel

8. Kupac

- ne keverjük a keresőfákkal!!!
- a minimumon kívül nem sokmindent tudunk az elemekről
- a k -adik legkisebb a felső k szint valamelyikén lehet – ott $k^2 - 1$ elem van.
- a legnagyobb elem levél, amiből $\Theta(n)$ darab van (közelítőleg $n/2$)
- a középső elem kb bárhol lehet a gyökéren kívül

9. Hash

- ha azt kell belátni, hogy az egyik esetben több az ütközés, mint a másikban, a beszúrandó elemektől függetlenül
 - mivel mindegy mit szúrunk be, ezért biztosan az egyikben való ütközésből kövkezik, hogy az a másikban ütközni fog!
 - be kell látni, hogy ahol „kevesebb” az ütközés, ott bármely elem beszúrásakor fellépő k ütközés esetén legalább k -t ütközik a másik esetben is
 - a fenti tipikusan akkor szokott teljesülni, ha egy jól meghatározható csoport minden tagja páronként egyszer találkozik és ez igaz a másik esetben is ugyanerre a csoportra – de persze nem csak akkor lehet

10. Minimális feszítőfák keresése


- sok ilyen feladatnál, ami nem az órán tanult algoritmusok alkalmazását jelenti, a piros szabály alkalmazása a kulcs.
- bármely gráfban takaros színezést kapunk, ha az olyan éleket, amelyek minden rajtuk átmenő körön a legnagyobb súlyúak, pirosra színezzük

11. Bonyolultságelmélet

- az első állításból a többi következik (néha a fordított irány is igaz, DE NEM MINDIG)
 - $A \prec B$
 - A polinom időben visszavezethető (Karp-redukálható) B -re
 - bonyolultságelméleti szempontból B legalább olyan bonyolult, mint A – azaz, ha $B \in P$, akkor $A \in P$ ha $A \notin P$, akkor $B \notin P$
 - A részproblémája a B feladatnak
 - B általánosítása az A feladatnak
- ha egy problémáról azt akarjuk belátni, hogy coNP-beli (illetve -teljes), akkor természetesebb választás a komplementeréről belátni, hogy NP-beli (illetve -teljes)
- következtetés bizonyítására gyakran alkalmas az indirekt módszer
- NE felejtsetek el, hogy olyan állítást jelenleg NEM tudunk tenni, hogy valami $\notin P$!!

NP-teljes (emlékeztető) (matematikailag nem feltétlenül korrekt):

3-SZÍN	G : G egy irányítatlan egyszerű gráf, aminek csúcsai kiszínezhetők 3 színnel
MAXFTLEN	(G, k) : G egy gráf, amiben van k darab független pont
MAXKLIKK	(G, k) : G egy gráf, amiben van k pontú teljes részgráf
H	(G) : G irányítatlan gráf, van benne Hamilton-kör
Hút	(G) : G irányítatlan gráf, van benne Hamilton-út
stHút	(G, s, t) : G irányítatlan gráf, van benne Hamilton-út s -ből t -be
3DH	$(A, B, C; F_1, \dots, F_n)$: létezik olyan F -sorozat, hogy $A \cup B \cup C$ minden elemét pontosan egyszer fedik le
X3C	$(A; F_1, F_2, \dots, F_n)$: A lefedhető pontosan egyszeresen egyes F_i halmazokat használva.
PARTÍCIÓ	$(s_1, s_2, \dots, s_n)$: két részre bontható, hogy a két rész összege egyenlő
RH	$(s_1, s_2, \dots, s_n; b)$: van részhalmaz, aminek az összege b
HÁTIZSÁK	$(s_1, \dots, s_n; v_1, \dots, v_n; b, k)$: van olyan indexhalmaz, hogy $\sum s \leq b$ és $\sum v \geq k$
RÉSZGRÁFIZO	(G_1, G_2) : amelyre $\exists G' \leq G_2$, és $G' \simeq G_1$
EP	igaz az $Ax \leq b$ egyenlőtlenségrendszer, x egész vektor, mennyi cx skalárszorzat maximális értéke

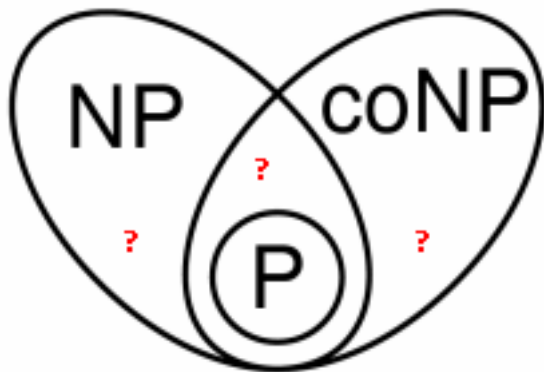

A ?-es részekbe nem tudjuk, hogy tartozik-e valami is.

KS.